

MONTERINGSBESKRIVELSE FOR TEINER I FISKE ETTER TASKEKRABBE OG ANNEN KRABBE

Krav til rømmingshull for å redusere faren for
spøkelsesfiske ved tap av teiner i fiske etter taskekrabbe


KRAV TIL RØMMINGSHULL

Alle teiner som benyttes til fangst av taskekrabbe og annen krabbe av manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd. Denne monteringsanvisningen gjelder ikke for teiner som settes til fangst av kongekrabbe eller snøkrabbe. Det er fastsatt egen anvisning for kongekrabbeteiner. Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene:

- Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 4 mm i diameter.
- Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
- Ved montering skal det kun benyttes enkel tråd.
- Monteringen skal gjøres slik at alt som er fanget i teinen skal kunne unnsnippe via rømmingshull når den påmonterte tråden ryker. Har teinen flere oppbevaringskamre skal alle disse ha rømmingshull.

KRAV TIL MONTERING I KLAPPTEINE

For sammenleggbare klappteiner skal det skjæres et snitt i notlinet for å lage et rømmingshull. Snittet skal være stort nok til at det kan trekkes en sylinder på minimum 15 cm i diameter gjennom det. Snittet lisses deretter sammen med bomullstråd (se Figur 1). Bomullstråden skal kun knytes i endene.

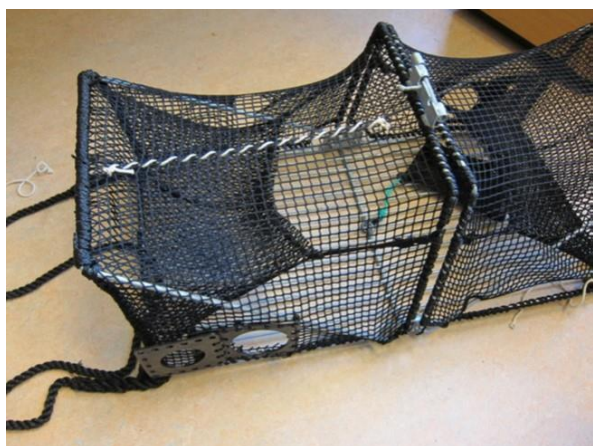

Figur 1. Rømmingshullet skal lages i taket eller i en sideflate på teinen. Snittet lisses sammen med bomullstråd. Bomullstråden skal kun knytes i endene.

KRAV TIL MONTERING I SKOTTETEINE

1. For teiner med tømmeluke på siden, der luken er hengslet i bunnrammen og åpner seg når låsekroken tas bort, festes en kort løkke eller en hanefot av bomullstråd på tømmeluken og kroken hukkes i løkken (se Figur 2).
2. Montering av bomullstråden kan også være mellom strikken og låsekroken (se Figur 3.) Ved slik montering kreves det at selve låsekroken festes med kunstfibertau i teinens ramme slik at den ikke flyter fritt i havet hvis tråden brytes. Kunstfibertauet skal være langt nok til å lage en åpning på minst 15 cm når bomullstråden blir brutt.



Figur 2. Låsekroken hukkes i løkke av bomullstråd.



Figur 3. Bomullstråd mellom strikk og låsekrok.

3. Dersom man ikke ønsker å bruke tømmeluken som rømmingshull, eller i teiner hvor det ikke er tømmeluke på siden, skal rømmingshullet monteres i oppbevaringskammeret. Det skjæres da et snitt i nedre del av oppbevaringskammeret som deretter lisses sammen med bomullstråd. Bomullstråden skal kun knyttes i endene, og hvis tråden blir brutt, skal rømmingshullet bli så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 15 cm i diameter gjennom det. Har teinen flere oppbevaringskamre, skal det være rømmingshull i samtlige kamre.

KRAV TIL MONTERING I PLASTTEINER

1. I teiner av massiv hardplast skal det skjæres en luke på minimum 15 x 15 cm på den ene langsiden av teina. Hullet etter luken skal være stort nok til at man kan trekke en sylinder på minimum 15 cm i diameter gjennom det. Åpningen dekkes av en luke, f.eks. utskåret luke, som festes til teinen med bomullstråd (se Figur 4). I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at luken flyter fritt i havet når bomullstråden ryker.



Figur 4. Luken er festet med bomullstråd i fire hjørner. I ett av festepunktene er det i tillegg en tråd av kunstfiber.

2. I teiner av massiv hardplast kan alternativ plassering av rømmingshullet være i kalven dersom kalven er av notlin. Det skjæres da et L-formet snitt i nedre del av kalven. Snittet skal være stort nok til at man kan trekke en sylinder på minimum 15 cm i diameter gjennom det. Snittet lisses deretter sammen av bomullstråd. Bomullstråden skal kun knyttes i endene.

KRAV TIL MONTERING I ANDRE TEINER

I teiner av andre materialer (f.eks. tre) og der det ikke er tømmeluke på siden, skal det lages et hull i siden på oppbevaringskammeret som er stort nok til at man kan trekke en sylinder på minimum 15 cm i diameter gjennom det. Åpningen dekkes av en luke (for materialer av fast form kan utskjæret luke benyttes) som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at luken flyter fritt i havet. Dersom det er flere oppbevaringskamre, så skal det være rømmingshull i samtlige.

KRAV TIL KOMBINASJONSLØSNING FOR RØMMINGSHULL OG GJENFINNINGSENHET

Dette er en frivillig løsning som kan benyttes som rømmingshull dersom innmontering passer med den aktuelle teinetyper som brukes.

Istedenfor å sy igjen rømmingshullet med bomullstråd er det tillatt å montere inn en sirkulær ramme i hullet. Denne rammen må ha en indre diameter på minimum 15 cm. Hullet skal dekkes til med et flyteelement med utløsermekanisme som er egnet til å markere teinens posisjon med et tau til teinen. Flyteelementet skal være merket med eiers navn, adresse og telefonnummer.

En slik løsning er kun tillatt dersom flyteelementet utløses før eller på samme tid som nedbrytningstiden ved bruk av 4 mm bomullstråd.