



Kvadratmasket fiskepose og kvadratmaskeforlengelse for snurrevadfartøy

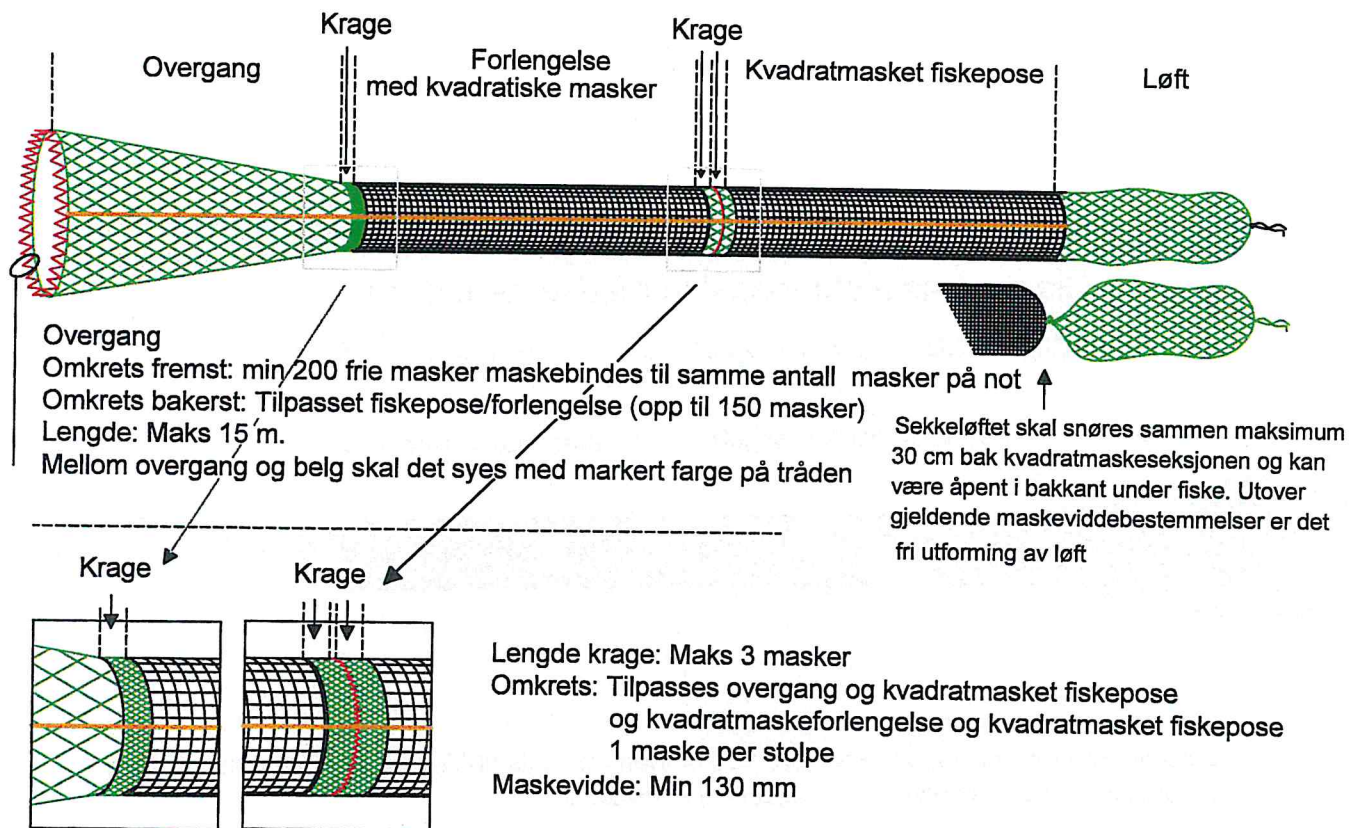


Forlengelse med kvadratiske masker, fartøy på eller over 21 meter

Uten sidepaneler



Med sidepaneler

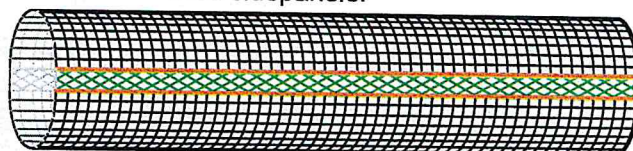

Lages i 2 paneler i kvadratmasker. Kan ha 2 rettskårne sidepaneler i diamanmasker.

Bredde: Kvadratmaske: 1,9 - 4,0 m per panel (3,8 - 8 m omkrets)

Sidepaneler: Maks 21 frie masker


Omkretsen på forlengelsen(e) skal ikke øke fra forkant til bakkant

Minste tillatte maskevidde følger av høstingsforskriften


Trådtykkelse: Maks 2 x 5 mm hvis dobbel tråd. Maks 8 mm hvis enkel tråd.

Materiale: Knutenett eller knuteløst nett.

Kvadratmasket fiskepose, 2 paneler

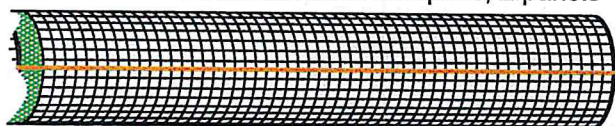

Kvadratmasket fiskepose, 4 paneler (med kiler)

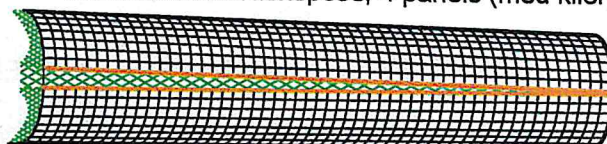

Lages i 2 paneler i kvadratmasker. Kan ha 2 rettskårne sidepaneler i diamanmasker.

Lengde: Fartøy under 15 m. Min 7,5 m

Fartøy over 15 m. Min 12,5 m

Bredde kvadratmaske: Fartøy under 15 m: 1,9 - 4,0 m per panel (3,8 - 8 m omkrets)

Fartøy over 15 m: 2,5 - 4,0 m per panel (5 - 8 m omkrets)

Bredde sidepaneler: Maks 21 frie masker fremst, skjæres til 0-1 maske bakerst

Lengde sidepaneler: Strekt lengde = lengde kvadratmaskeseksjon

Minste tillatte maskevidde følger av høstingsforskriften


Materiale: Knuteløst, flettet materiale (PA, PE, PP, PES) i kvadratmasker.

Knutenett eller knuteløst nett i sidepaneler (fritt valg).


Trådtykkelse: Maks 7,5 mm enkel tråd inntil 145 mm maskevidde, maks 11 mm over 145 mm maskevidde.

Diamantmaskeforlengelse med korte leistau

For snurrevadfartøy fra og med 11 meter til 21 meter

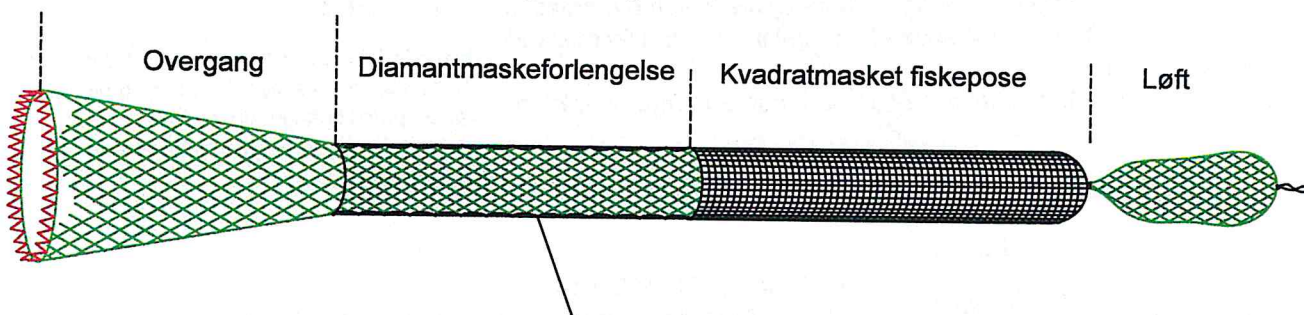

Maksimum 15 meter lengde på forlengelsen
 Leistau, maksimum lengde skal være 15% kortere enn leis (12,75 m hvis 15 m forlengelse).
 Maksimum avstand mellom festepunkt skal være 30 cm.

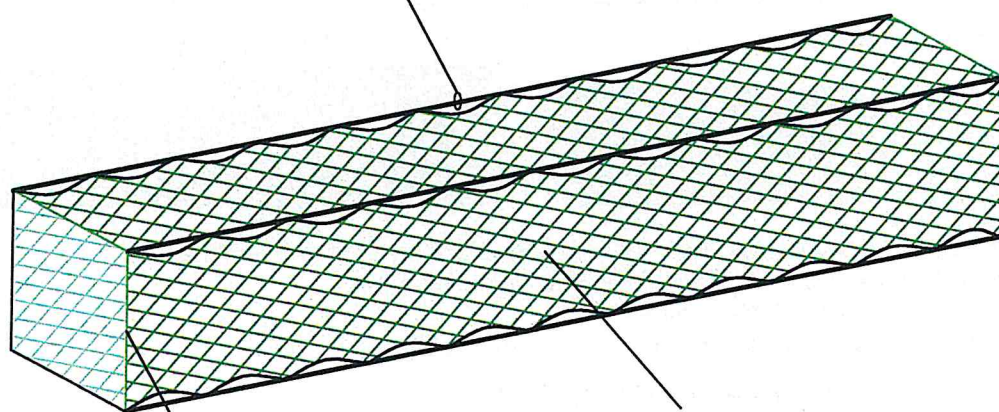

Maksimum trådykkelse 1x5 mm eller 2x4 mm
 Minimum maskevidde 130 mm.

Fire paneler, total omkrets skal være lik omkrets på fiskepose.

FIREPANELS FORLENGELSE MELLOM BELG OG FISKEPOSE.

Det kan benyttes forlengelser i snurrevaden mellom fiskepose og not (belg) som er laget i diamant- eller kvadratmasket knute- eller knuteløst nett med 130 mm maskevidde. Benyttes kvadratmasket nett skal den utformes i henhold til beskrivelsen for fartøy på eller over 21 meter lengste lengde. Forlengelser laget i diamantmasket nett skal ha fire like sider og total lengde på maksimum 15 meter og maksimum trådykkelse på 1x5 mm eller 2x4 mm. Mellom hver side skal det lages en leis og påmontert et leistau tilsvarende Dynema, Spectra e.l. Leistauene skal være minimum 15 % kortere enn leisen og skal festes til leisen med maksimum 30 cm mellom hvert festepunkt, målt på leistauet. Omkretsen skal være lik forkanten på fiskeposen, og skal ikke øke fra forkant til bakkant.