


Fangstutslipp og fiskelås for snurrevad


Tegnet i en 70,5 maske forlengelse, 145 mm lin (helmaske)
 Fangstutslippsseksjonen skal være sylindrerformet.

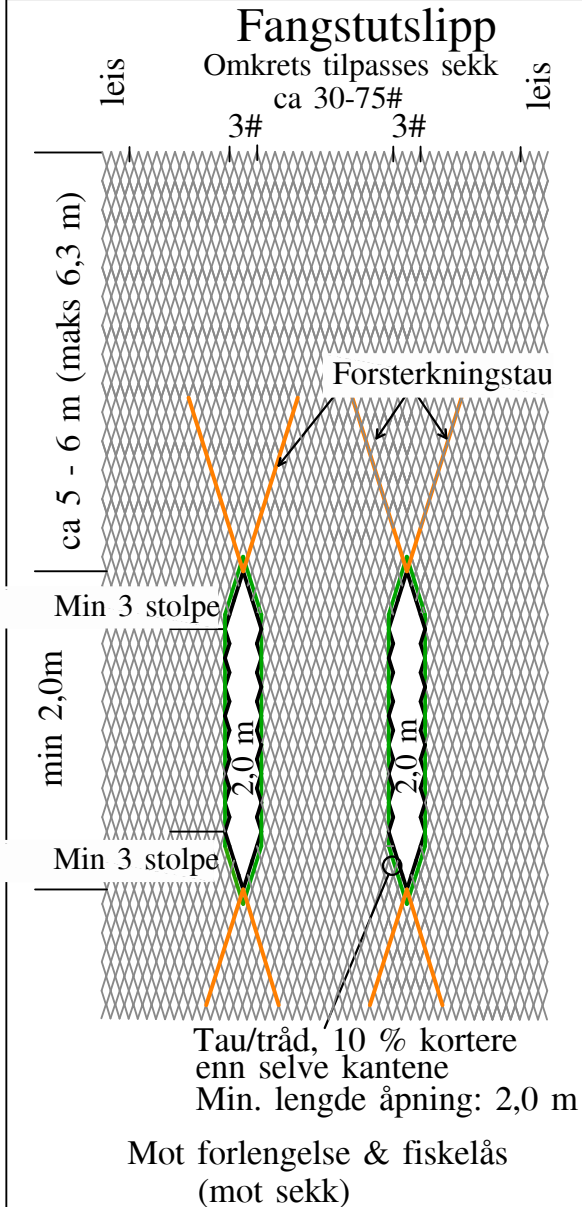

Fiskelås

Fiskelås sys til en sylinder
 Omkrets fiskelås \geq omkrets forlengelse
 Frampart sys inn i forlengelse
 Maks. avstand fra utslippåpning 0,2 m

Lukkestropp; max 25% av omkrets
 tres i gjennom maskene,
 rundt leis bakerst i forlengelse

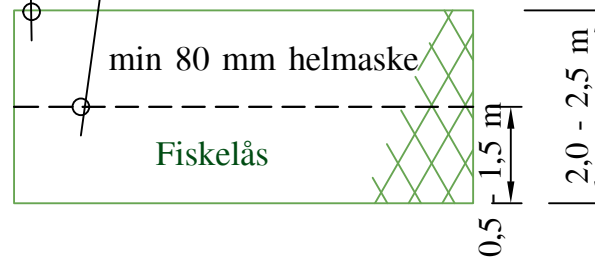

Fangstbegrensningsseksjon

Forpart, sys til belg

Toppanel

Bunnpanel

ca 30 - 75#

ca 30 - 75#

min 130 mm maskevidde

Max 71 # (10 m)

(Max 45 #)


Min 2,0 m

Maks 0,2 m

Min 1,5 m

Min 0,5 m

Maks 1,0 m

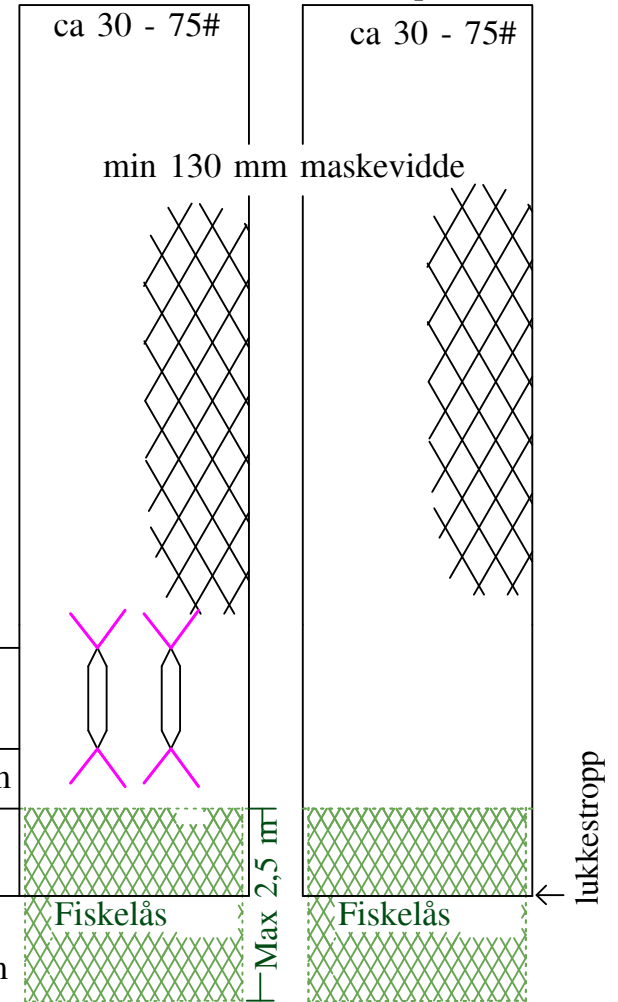

Sekk

Sekk

lukkestropp