



# Fangstbegrensningssystem for snurrevad

Utslipp for fangstbegrensning + fiskelås  
Festes på snurrevadbelt uten sekkeforlengelse

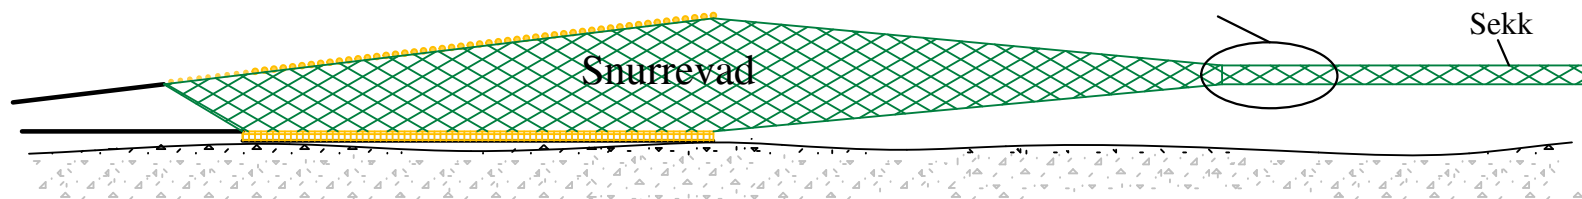

Utslipp for fangstbegrensning  
Plassert foran sekk, bak skråskåren belg

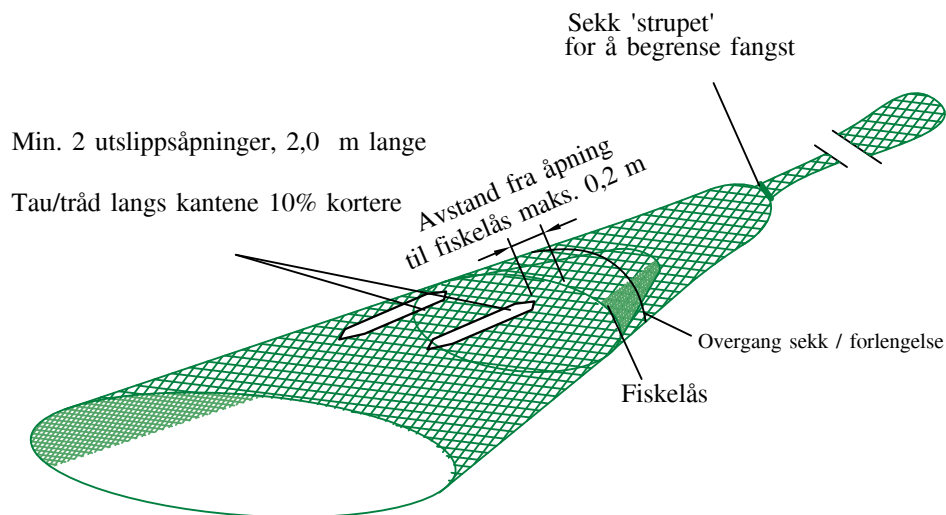


Fiskelås, plassert bak fangstutslipp

Rundstropp, lengde tilsvarende maks 25% maskeåpning


$0,25 \times 0,145 \times 100 = 3,6$  m for 100# / 145 mm

Tredd gjennom maskene på nettsylindren og leis på forlengelse

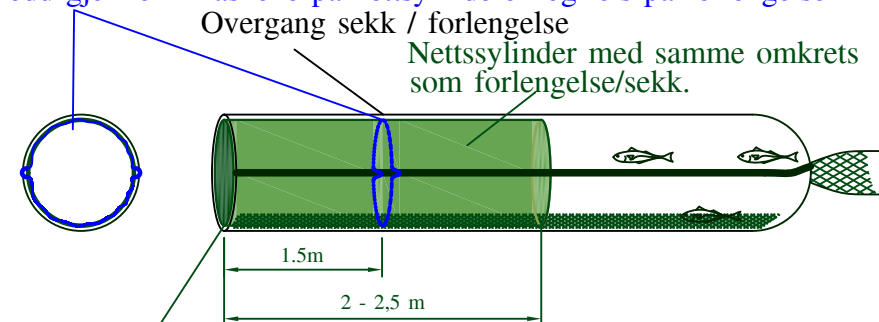

Den indre sylindren er sydd maske for maske i forkant

Skjørtet bidrar til å tette åpningen

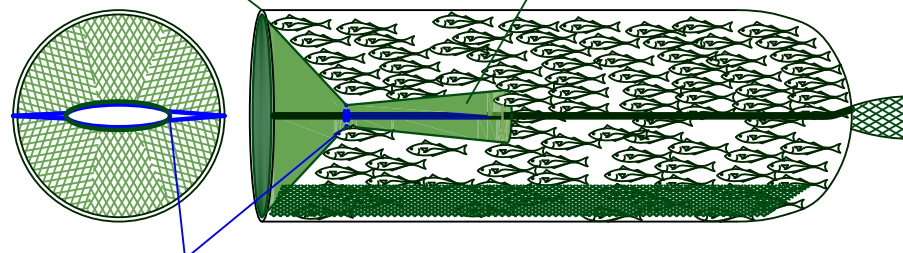

Når forlengelsen/sekken utvider seg 'strupes' den indre nettsylindren og fisken stenges inne