



# Fangstbegrensningssystem for snurrevad

Utslipp for fangstbegrensning + fiskelås  
Festes på snurrevadbelt uten sekkeforlengelse

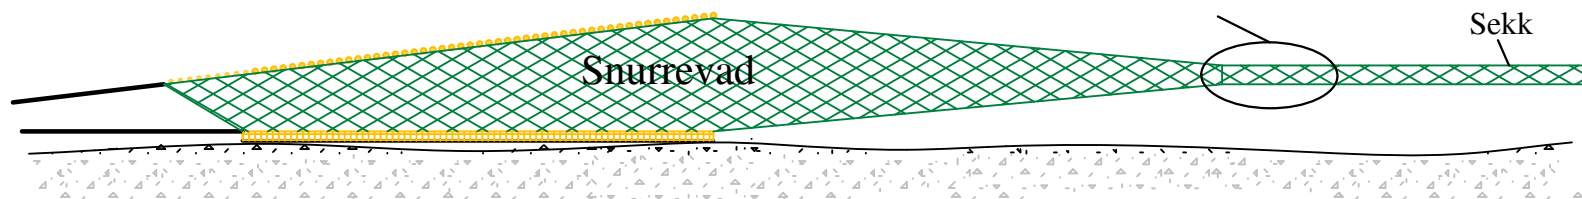

Utslipp for fangstbegrensning  
Plassert foran sekk, bak skråskåren belg

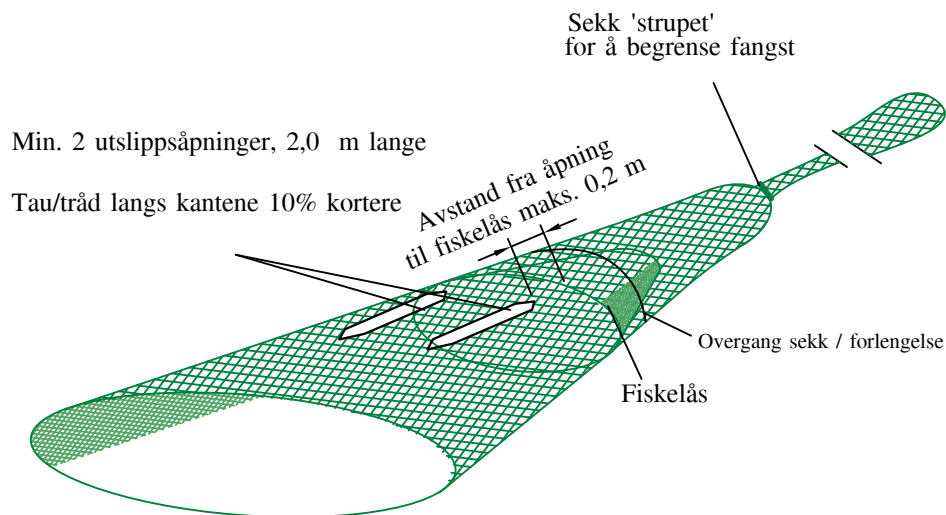


Fiskelås, plassert bak fangstutslipp

Rundstropp, lengde tilsvarende maks 25% maskeåpning


0,25 x 0,145 x 100 = 3,6 m for 100# / 145 mm

Tredd gjennom maskene på nettsylinderen og leis på forlengelse

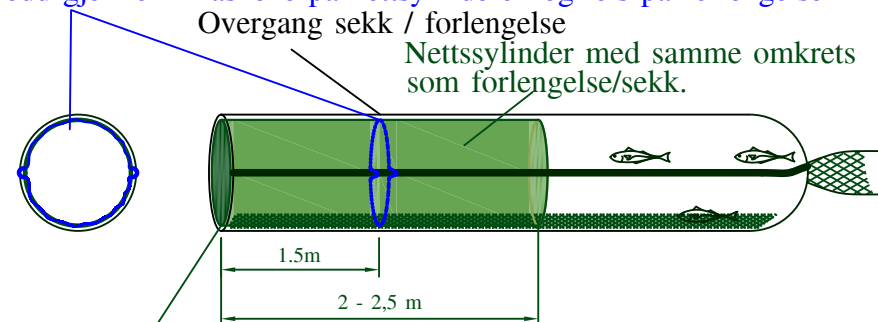

Den indre sylinderen er sydd maske for maske i forkant

Skjørtet bidrar til å tette åpningen

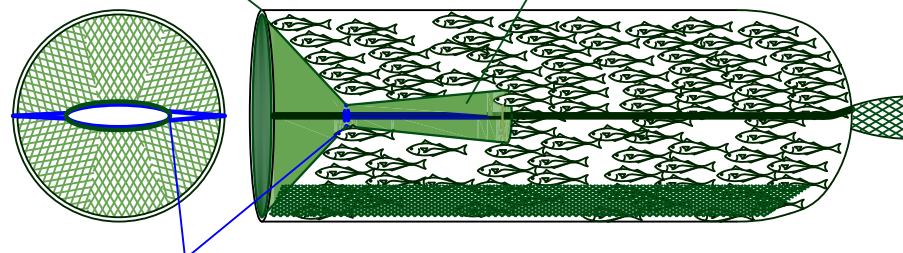

Når forlengelsen/sekken utvider seg 'strupes' den indre nettsylinderen og fisken stenges inne